

M8 0850 ... T...CI


Konfektionierbare Steckverbinder M8




M8-Stecker, konfektionierbar, mit
Schneidklemmanschluss, gerade, A-kodiert, IP67

M8

0850 ... T...CI

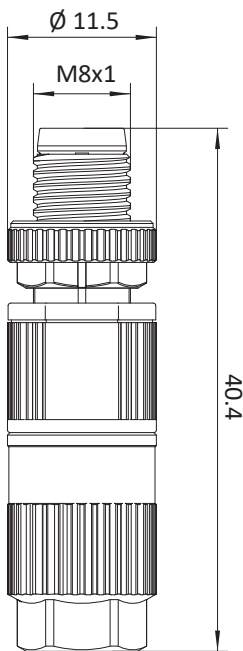

Pinbelegung für M8-Stecker, A-kodiert, Frontansicht

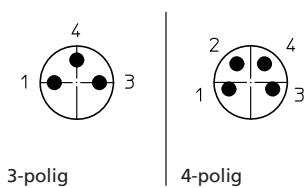

Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich -25 °C/+85 °C

Werkstoffe

Kontaktträger	PA
Kontaktstift	CuSn, vergoldet
Gehäuse	PA
Rändelschraube	Zn-Druckguss, vernickelt
Hutmutter	Zn-Druckguss, vernickelt

Mechanische Daten

Anzugsdrehmoment Schraube	0,4 Nm
Schlüsselweite	SW9
Schutzart	IP67 ¹

¹ nur in verschraubtem Zustand mit einem dazugehörigen Gegenstück

Anschließbare Leiter Schneidklemmbereich

Querschnitt min.	AWG 26
Querschnitt max.	AWG 22
Kabeldurchmesser	2,5–5,1 mm

Elektrische Daten (bei T_u 20 °C)

Bemessungsstrom	4 A
Bemessungsspannung	32 V AC/DC (bei Verschmutzungsgrad 3)
Isolationswiderstand	> 100 MΩ

Zugehörige Produkte

Gegenstücke

☞ 0800 ... 0...	☞ 0800 ... 3...	☞ 0800F1 ... 0...
☞ 0800F1 ... 3...	☞ 0805 ... 0...	☞ 0805 ... 3...
☞ 0805F1 ... 0...	☞ 0806 ... L1 0...	☞ 0806 ... L1 3...
☞ 0810 0806 ... L1 3...	☞ 0820 ... T8CW ...	☞ 0821 ... T10CP
☞ 0822 ...S9 T8CP	☞ 0840 ... T...CI	☞ 1210 0800 ... 3...
☞ 1210 0806 ... L1 3...	☞ 5000 04L1 3...	☞ 5000 08L1 3...
☞ 5000 10L1 3...	☞ 5000 12L1 3...	☞ 5012 02 MFF
☞ 5012 04L1	☞ 5012 08L1	☞ 5012 10L1

Zubehör

☞ 9908 CPM0

M8

0850 ... T...CI

M8 0850 ... T...CI

Bestellbezeichnung	Polzahl	VE (Stück)	MDQ (Stück)
0850 03 T5CI	3	1	1
0850 04 T5CI	4	1	1

Verpackung:
im Kunststoffbeutel