


M12 1250 ... T...CI

Konfektionierbare Steckverbinder M12




M12-Stecker, konfektionierbar, mit
Schneidklemmanschluss, gerade, A-kodiert, IP67

M12 1250 ... T...CI

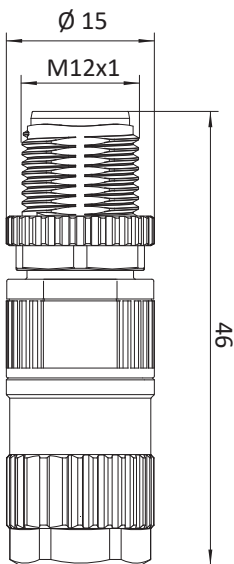

Pinbelegung für M12-Stecker, A-kodiert, Frontansicht



4-polig

Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich	-25 °C/+85 °C
-------------------	---------------

Werkstoffe

Kontaktträger	PA
Kontaktstift	CuSn, vergoldet
Gehäuse	PA
Rändelschraube	Zn-Druckguss, vernickelt
Hutmutter	Zn-Druckguss, vernickelt

Mechanische Daten

Anzugsdrehmoment Schraube	0,6 Nm
Schlüsselweite	SW13
Schutzart	IP67 ¹

¹ nur in verschraubtem Zustand mit einem dazugehörigen Gegenstück

Anschließbare Leiter Schneidklemmbereich

Querschnitt min.	AWG 26
Querschnitt max.	AWG 22
Kabeldurchmesser	4,0–6,0 mm

Elektrische Daten (bei T_u 20 °C)

Bemessungsstrom	4,0 A
Bemessungsspannung	32 V AC/DC (bei Verschmutzungsgrad 3)
Isolationswiderstand	> 100 MΩ

Zugehörige Produkte

Gegenstücke

↗ 1200 ... 0...	↗ 1200 ... 3...	↗ 1205 ... 0...
↗ 1205 ... 3...	↗ 1206 ... L1 0...	↗ 1206 ... L1 3...
↗ 1206 ... L2 0...	↗ 1206 ... L2 3...	↗ 1210 1200 ... 0...
↗ 1210 1200 ... 3...	↗ 1210 1205 ... 3...	↗ 1210 1206 ... L1 0...
↗ 1210 1206 ... L1 3...	↗ 1210 1206 ... L2 0...	↗ 1210 1206 ... L2 3...
↗ 1220 ... T16CW ...	↗ 1220 ... T20CW100 ...	↗ 1220 ... T20CW101 ...
↗ 1220 ... T20CW102 ...	↗ 1220 ... T20CW103 ...	↗ 1220 ... T20CW104 ...
↗ 1220 ... T20CW105 ...	↗ 1221 ... T16CW100 ...	↗ 1221 ... T9CP
↗ 1240 ... T...CI	↗ 1240 ... T...CR	↗ 1245 ... T...CR
↗ 5500 04DL1 3...	↗ 5500 04L1 3...	↗ 5500 08DL1 3...
↗ 5500 08L1 3...	↗ 5512 02 FMF	↗ 5512 02 MFF
↗ 5512 04DL1	↗ 5512 04L1	↗ 5512 08L1

M12

1250 ... T...CI

Zubehör
🔗 9912 CPM0

M12 1250 ... T...CI

Bestellbezeichnung	Polzahl	VE (Stück)	MDQ (Stück)
1250 04 T6CI	4	1	1

Verpackung:
im Kunststoffbeutel