02 2630 ... T22CB100

Einbausteckverbinder Quicklock

Quicklock-Einbaustecker, IP67, Größe 20, gerade Ausführung, mit Kunststoffgehäuse, Lötanschlüssen und Schutzkappe (IP65)

Approbationen:

02 2630 ... T22CB100

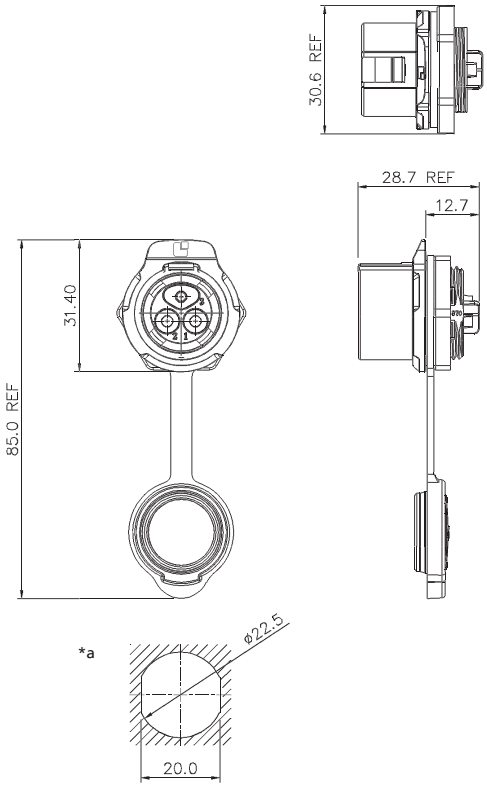

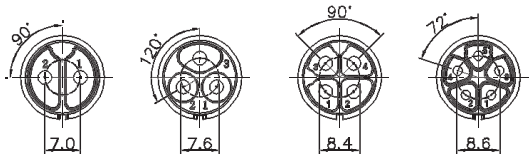

2630 02 T22CB100 | 2630 03 T22CB100 | 2630 04 T22CB100 | 2630 05 T22CB100

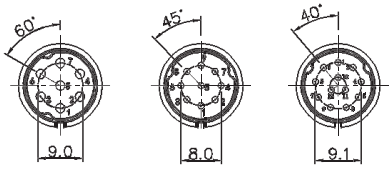

2630 07 T22CB100 | 2630 09 T22CB100 | 2630 12 T22CB100

*a Einbauöffnung
maximale Wandstärke 3,0 mm

Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich	-40 °C/+80 °C

Werkstoffe

Kontaktträger	PBT, V-0 nach UL94
Kontaktstift	CuZn, vergoldet
Gehäuse	PBT, V-0 nach UL94[1]
Kappe	SI
Sechskantmutter	PBT, V-0 nach UL94

[1] geeignet für Außenanwendungen (F1 nach UL 746C)

Mechanische Daten

Schutzart	IP67 (Schutzkappe IP65)[1]

[1] nur in verriegeltem Zustand mit einem dazugehörigen Gegenstück

Anschließbare Leiter Lötanschluss

Querschnitt	2,5–4,0 mm²/AWG 14–12 (2- bis 4-polig) 1,0–1,5 mm²/AWG 18–16 (5- bis 7-polig) 0,34–0,75 mm²/AWG 22–20 (9- bis 12-polig)

Elektrische Daten (bei T_U 20 °C)

Bemessungsstrom	20 A (2- bis 4-polig) 12 A (5- bis 7-polig) 5 A (9- bis 12-polig)
Bemessungsspannung	500 V (2- bis 7-polig) 250 V (9- bis 12-polig)
Bemessungsstoßspannung	2500 V AC (2- bis 7-polig) 1500 V AC (9- bis 12-polig)
Kriechstrecke	≥ 2 mm
Luftstrecke	≥ 2 mm
Isolationswiderstand	> 500 MΩ
Wichtiger Hinweis	Der Steckverbinder darf nicht unter Last gesteckt oder getrennt werden.

Zugehörige Produkte

Gegenstücke
2640 ... T12CB T

02 2630 ... T22CB100

Bestellbezeichnung	Polzahl	VE (Stück)	MDQ (Stück)
2630 02 T22CB100	2	10	40
2630 03 T22CB100	3	10	40
2630 04 T22CB100	4	10	40
2630 05 T22CB100	5	10	40
2630 07 T22CB100	7	10	40
2630 09 T22CB100	9	10	40
2630 12 T22CB100	12	10	40

Verpackung:
einzeln in Kunststoffbeuteln, im Karton