

71

7150 5

Zuführsysteme für lagegleiche Bauteile




Haspel, horizontal, doppelt

---

Approbationen: 

---

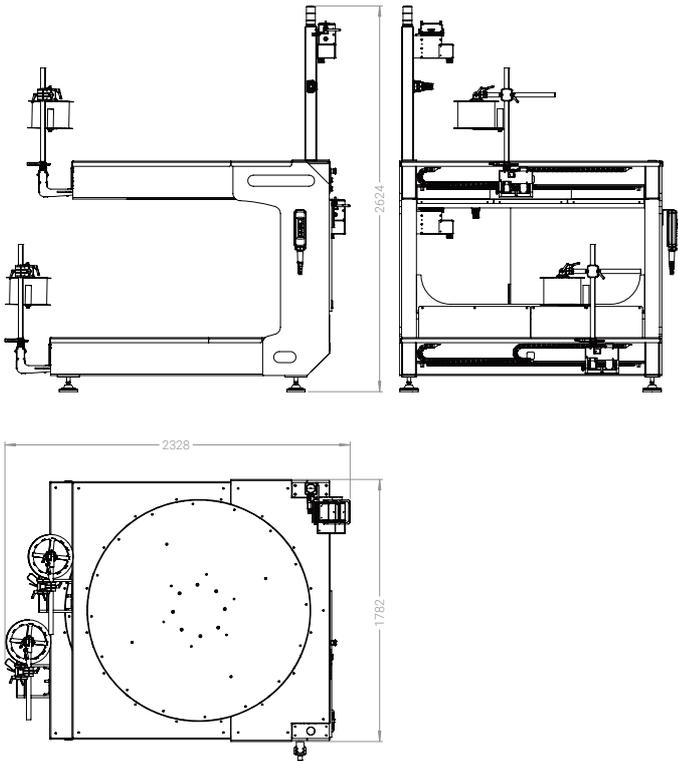

### Leistungsmerkmale

#### Anwendung

- Zuführung von Bandware (Einzelring oder Multicoil) direkt ab Palette
- Zum Ausgleich von unterschiedlichen Abspul- und Abzuggeschwindigkeiten
- Robuste Maschinenkonstruktion mit hoher Tragkraft
- Zur Reduktion von Stillstandszeiten während des Bandwechsels

#### Funktions- und Lieferumfang

- **Drehtisch**
  - Durchmesser: 1500 mm
  - Tragkraft: 2 x 2000 kg
  - Drehzahl:  $\leq 4$  U/min
  - Drehrichtung: Uhrzeiger- oder Gegenuhrzeigersinn
- **Bandabzug**
  - Banddicke:  $\leq 1,5$  mm
  - Bandbreite:  $\leq 100$  mm
  - Bandgeschwindigkeit regelbar,  $\leq 3$  m/min (bei Innendurchmesser 300 mm)
  - Bandspannungsüberwachung
  - Bandendeerkennung
  - pneumatische Tänzersteuerung
  - Umlenkrolle einstellbar
- **Sprache**
  - Maschine: Deutsch und Englisch
  - Bedienungsanleitung: Deutsch und Englisch

#### Optionen

- Aufwickler für Zwischenlagenpapier, regelbar, höhenverstellbar, mit Papierriss- bzw. -endeüberwachung
- Bandabzug für perforiertes Band
- Weitere Sprachpakete

### Abmessungen und Anschlussdaten

Abmessungen (H x B x T)	ca. 2624 mm x 1790 mm x 2328 mm
Gewicht	ca. 2100 kg
Elektrischer Anschluss	400 V AC/50 Hz, 16 A
Druckluftanschluss	6 bar