

79

7900 SZ10

SmartThru™-Kabeldurchführungen




SmartThru™-Rahmen, IP66, mit 6 Tüllenfeldern


Approbationen: 

79



7900 SZ10

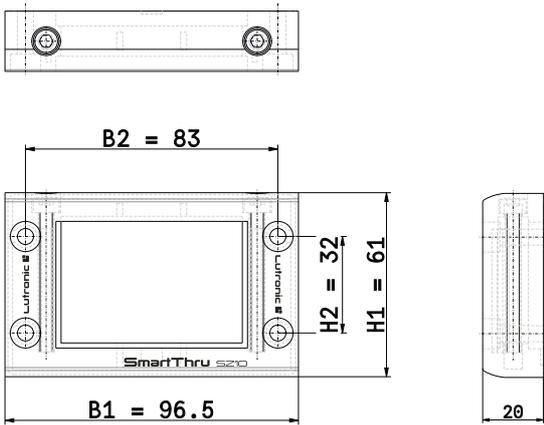

Ausbruchmaße



Bestückung (Beispiele)



Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich -40 °C/+100 °C

Werkstoffe

Rahmen PA

Mechanische Daten

Schutzart IP66

Zugehörige Produkte

Zubehör

☞ 7901

☞ 7902

☞ 7903

Verarbeitungsequipment

☞ 9979 AB

☞ 9979 T

79

7900 SZ10

Bestellbezeichnung	Polzahl	VE (Stück)	MDQ (Stück)
7900 SZ10	-	10	10

Verpackung:
im Karton