

79 7901

SmartThru™-Kabeldurchführungen




SmartThru™-Kabeltülle, IP66, kleine Bauform, mit Option für Extra-Zugentlastung durch Kabelbinder

Approbationen:



79

7901

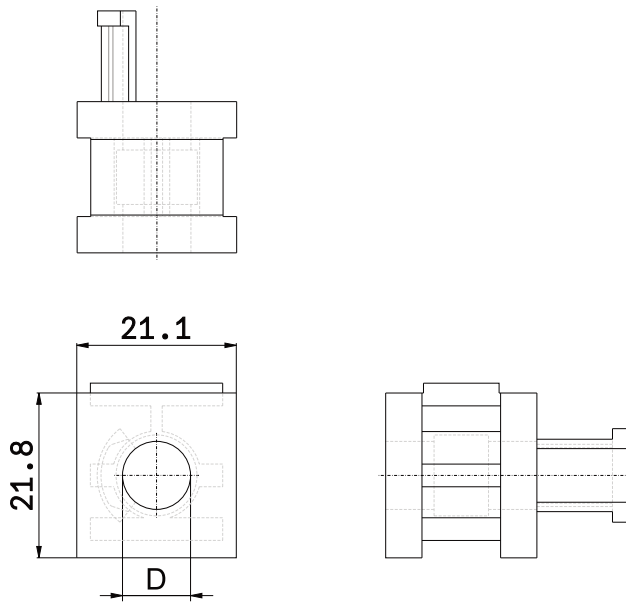

Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich -40 °C/+100 °C

Werkstoffe

Kabeltülle TPE

Mechanische Daten

Schutzart IP66

Dichtbereich

Für Kabeldurchmesser siehe Maß D

Zugehörige Produkte

Zubehör

☞ 7900 SZ04

☞ 7900 SZ10

☞ 7900 SZ16

☞ 7900 SZ24

☞ 7904

Verarbeitungsequipment

☞ 9979 AB

79 7901

Bestellbezeichnung	Polzahl	VE (Stück)	MDQ (Stück)	Abmessungen D (mm)
7901 D00	-	20	20	-
7901 D04	-	20	20	3,0–4,0
7901 D05	-	20	20	4,0–5,0
7901 D06	-	20	20	5,0–6,0
7901 D07	-	20	20	6,0–7,0
7901 D08	-	20	20	7,0–8,0
7901 D09	-	20	20	8,0–9,0
7901 D10	-	20	20	9,0–10,0
7901 D11	-	20	20	10,0–11,0
7901 D12	-	20	20	11,0–12,0
7901 D13	-	20	20	12,0–13,0
7901 D14	-	20	20	13,0–14,0
7901 D15	-	20	20	14,0–15,0
7901 D16	-	20	20	15,0–16,0

Verpackung:
im Karton