

79 7902


SmartThru™-Kabeldurchführungen



SmartThru™-Mehrfachkabeltülle, IP66, kleine Bauform, mit
Option für Extra-Zugentlastung durch Kabelbinder

Approbationen: 

79 7902

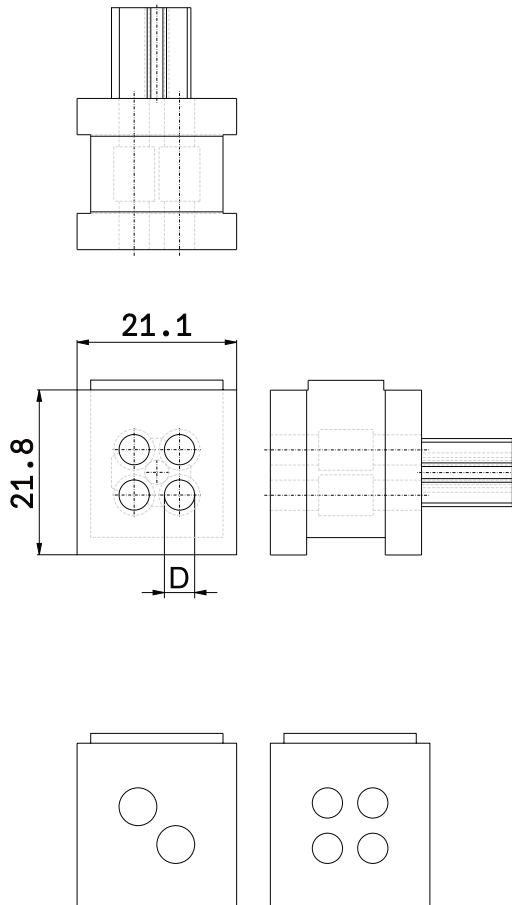

Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich -40 °C/+100 °C

Werkstoffe

Kabeltülle TPE

Mechanische Daten

Schutzart IP66

Dichtbereich

Für Kabeldurchmesser siehe Maß D

Zugehörige Produkte

Zubehör

☞ 7900 SZ04

☞ 7900 SZ10

☞ 7900 SZ16

☞ 7900 SZ24

☞ 7904

Verarbeitungsequipment

☞ 9979 AB

79 7902

Bestellbezeichnung	Polzahl	VE (Stück)	MDQ (Stück)	Abmessungen D (mm)
7902 D05 02	-	20	20	4,0–5,0
7902 D06 02	-	20	20	5,0–6,0
7902 D07 02	-	20	20	6,0–7,0
7902 D08 02	-	20	20	7,0–8,0
7902 D05 04	-	20	20	4,0–5,0
7902 D06 04	-	20	20	5,0–6,0

Verpackung:
im Karton