79 7903

SmartThru™-Kabeldurchführungen

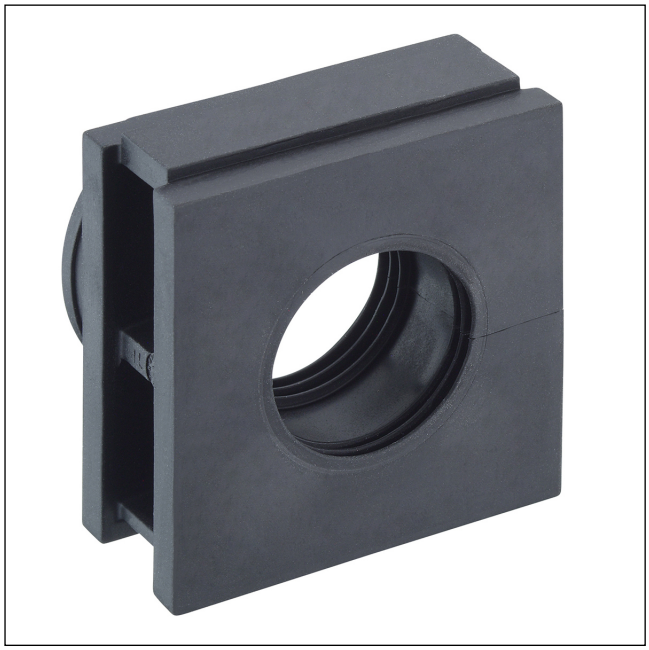

SmartThru™-Kabeltülle, IP66, große Bauform, mit Option für Extra-Zugentlastung durch Kabelbinder

Approbationen:

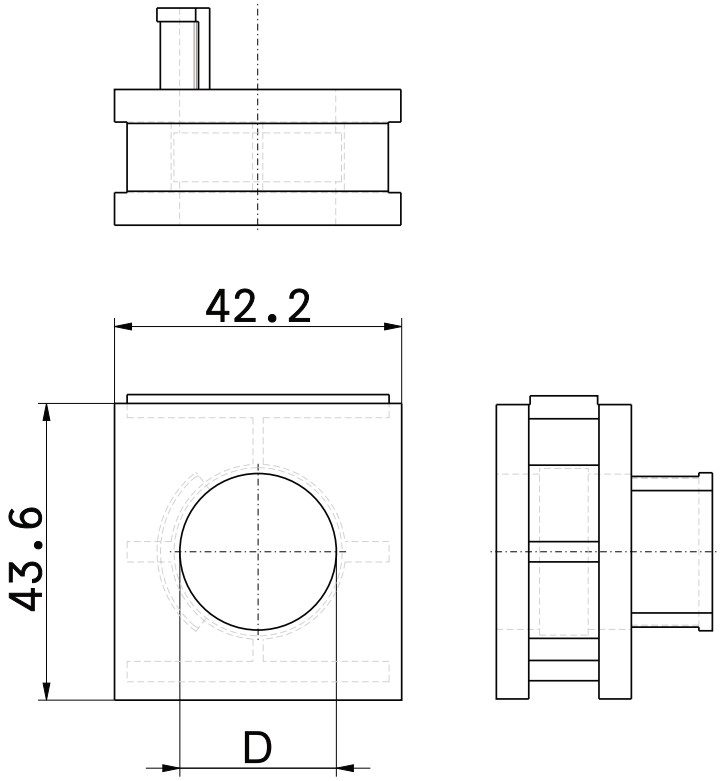

Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich	-40 °C/+100 °C

Werkstoffe

Kabeltülle	TPE

Mechanische Daten

Schutzart	IP66, UL-Klassifizierung 4X (nur für den Innenbereich), 5

Dichtbereich

Für Kabeldurchmesser	siehe Maß D

Zugehörige Produkte

Zubehör

7900 SZ04 7900 SZ10 7900 SZ16
7900 SZ24

79 7903

Bestellbezeichnung	Polzahl	VE (Stück)	MDQ (Stück)	Abmessungen D (mm)
7903 D17	-	10	10	16,0–17,0
7903 D18	-	10	10	17,0–18,0
7903 D19	-	10	10	18,0–19,0
7903 D20	-	10	10	19,0–20,0
7903 D21	-	10	10	20,0–21,0
7903 D22	-	10	10	21,0–22,0
7903 D23	-	10	10	22,0–23,0
7903 D24	-	10	10	23,0–24,0
7903 D25	-	10	10	24,0–25,0
7903 D26	-	10	10	25,0–26,0
7903 D27	-	10	10	26,0–27,0
7903 D28	-	10	10	27,0–28,0
7903 D29	-	10	10	28,0–29,0
7903 D30	-	10	10	29,0–30,0
7903 D31	-	10	10	30,0–31,0
7903 D32	-	10	10	31,0–32,0
7903 D33	-	10	10	32,0–33,0

Verpackung:
im Karton