

79 7900 SZ16



SmartThru™-Kabeldurchführungen




SmartThru™-Rahmen, IP66, mit 8 Tüllenfeldern

Approbationen: 





79 7900 SZ16

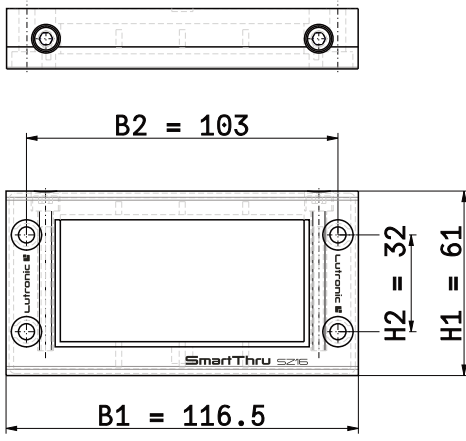

Ausbruchmaße

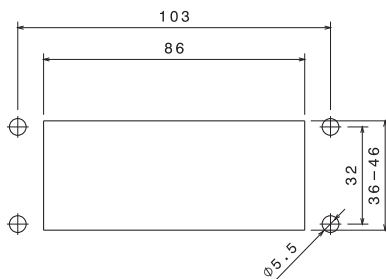

Bestückung (Beispiele)



Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich -40 °C/+100 °C

Werkstoffe

Rahmen PA

Mechanische Daten

Schutzart IP66

Zugehörige Produkte

Zubehör

↗ 7901

↗ 7902

↗ 7903

Verarbeitungsequipment

↗ 9979 AB

↗ 9979 T

79

7900 SZ16

Bestellbezeichnung	Polzahl	VE (Stück)	MDQ (Stück)
7900 SZ16	-	10	10

Verpackung:

im Karton