

79 7900 SZ24

## SmartThru™-Kabeldurchführungen




SmartThru™-Rahmen, IP66, mit 10 Tüllenfeldern

---


Approbationen: 

---


## 79 7900 SZ24

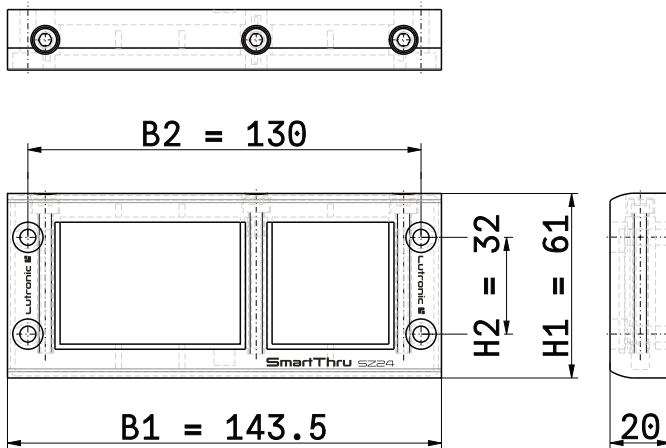

### Ausbruchmaße

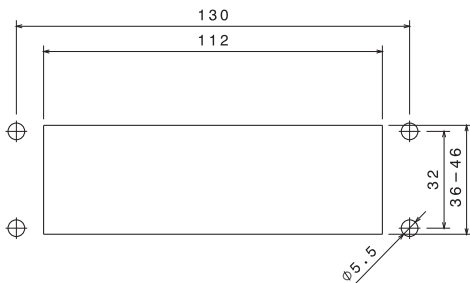

### Bestückung (Beispiele)

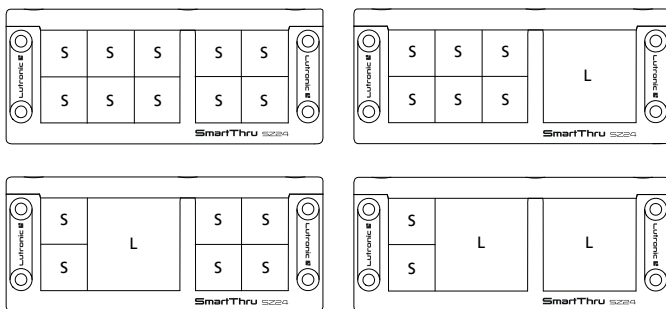

### Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich -40 °C/+100 °C

### Werkstoffe

Rahmen PA

### Mechanische Daten

Schutzart IP66

### Zugehörige Produkte

Zubehör

☞ 7901

☞ 7902

☞ 7903

Verarbeitungsequipment

☞ 9979 AB

☞ 9979 T

79 7900 SZ24

| Bestellbezeichnung | Polzahl | VE (Stück) | MDQ (Stück) |
|--------------------|---------|------------|-------------|
| 7900 SZ24          | -       | 10         | 10          |

**Verpackung:**

im Karton